


Dibujo técnico

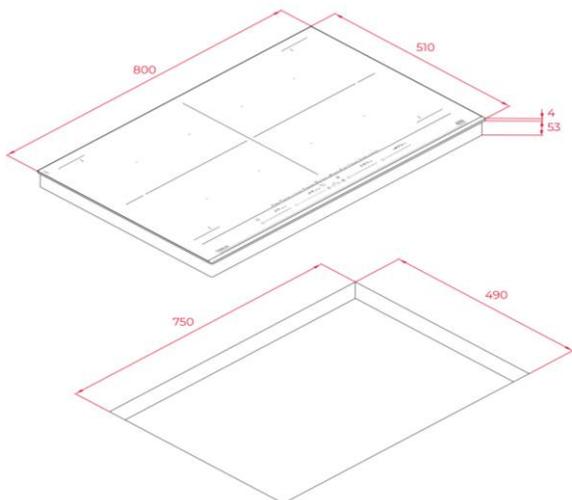

Características

FLEX DirectSense con sistema de inducción Full Flex

- Cristal con bisel frontal
- Touch Control **Multislider**, con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- 8 zonas de inducción - 7 zonas de cocción
 - 4 zonas de 297 x 198 mm
 - 2 zonas Flex de 297 x 396 mm
 - 1 zona **Full Flex** de 594 x 396 mm
- **10 recetas directas con sensores de temperatura:** Parrilla, Fritura, Pochar, Mantener caliente, Plancha, Hervir, Fuego lento, Derretir, Confitar y **NUEVA FUNCIÓN ARROZ**
- Función Power Plus
- Función Stop & GO
- Modo Silencio
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Regulador de potencia

- **Combinable con otros modelos con bisel frontal:**
Kit de unión opcional 40204394

Color	Referencia	EAN 13
Cristal	112500029	8434778011845

Datos técnicos

- Potencia nominal máxima W: 7.400
- Indicadores de calor residual: si
- Bloqueo de seguridad: si
- Desconexión automática de seguridad: si
- Seguridad gas por termopar: -